
Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 13:34

Link do produktu: https://www.kasy24.com/wago-skaner-neptun-2-mgl-9300i-p-1157.html

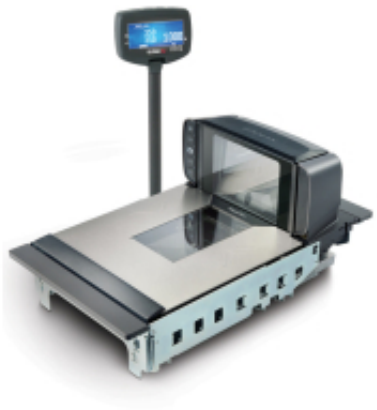

Wago-skaner Neptun 2 MGL 9300I


Cena brutto	**5 799,00 zł**
Cena netto	**4 714,63 zł**
Numer katalogowy	**Neptun 2 MGL 9300I**
Producent	**ELZAB**

Opis produktu

ELZAB · WAGI DLA BIZNESU

Wago-skaner Neptun 2 MGL 9300I

Wago-skaner Neptun 2 MGL 9300I — To rozwiązanie do integracji ważenia ze stanowiskiem kasowym. Montaż w ladzie pozwala ograniczyć przenoszenie towarów między osobną wagą a miejscem skanowania.

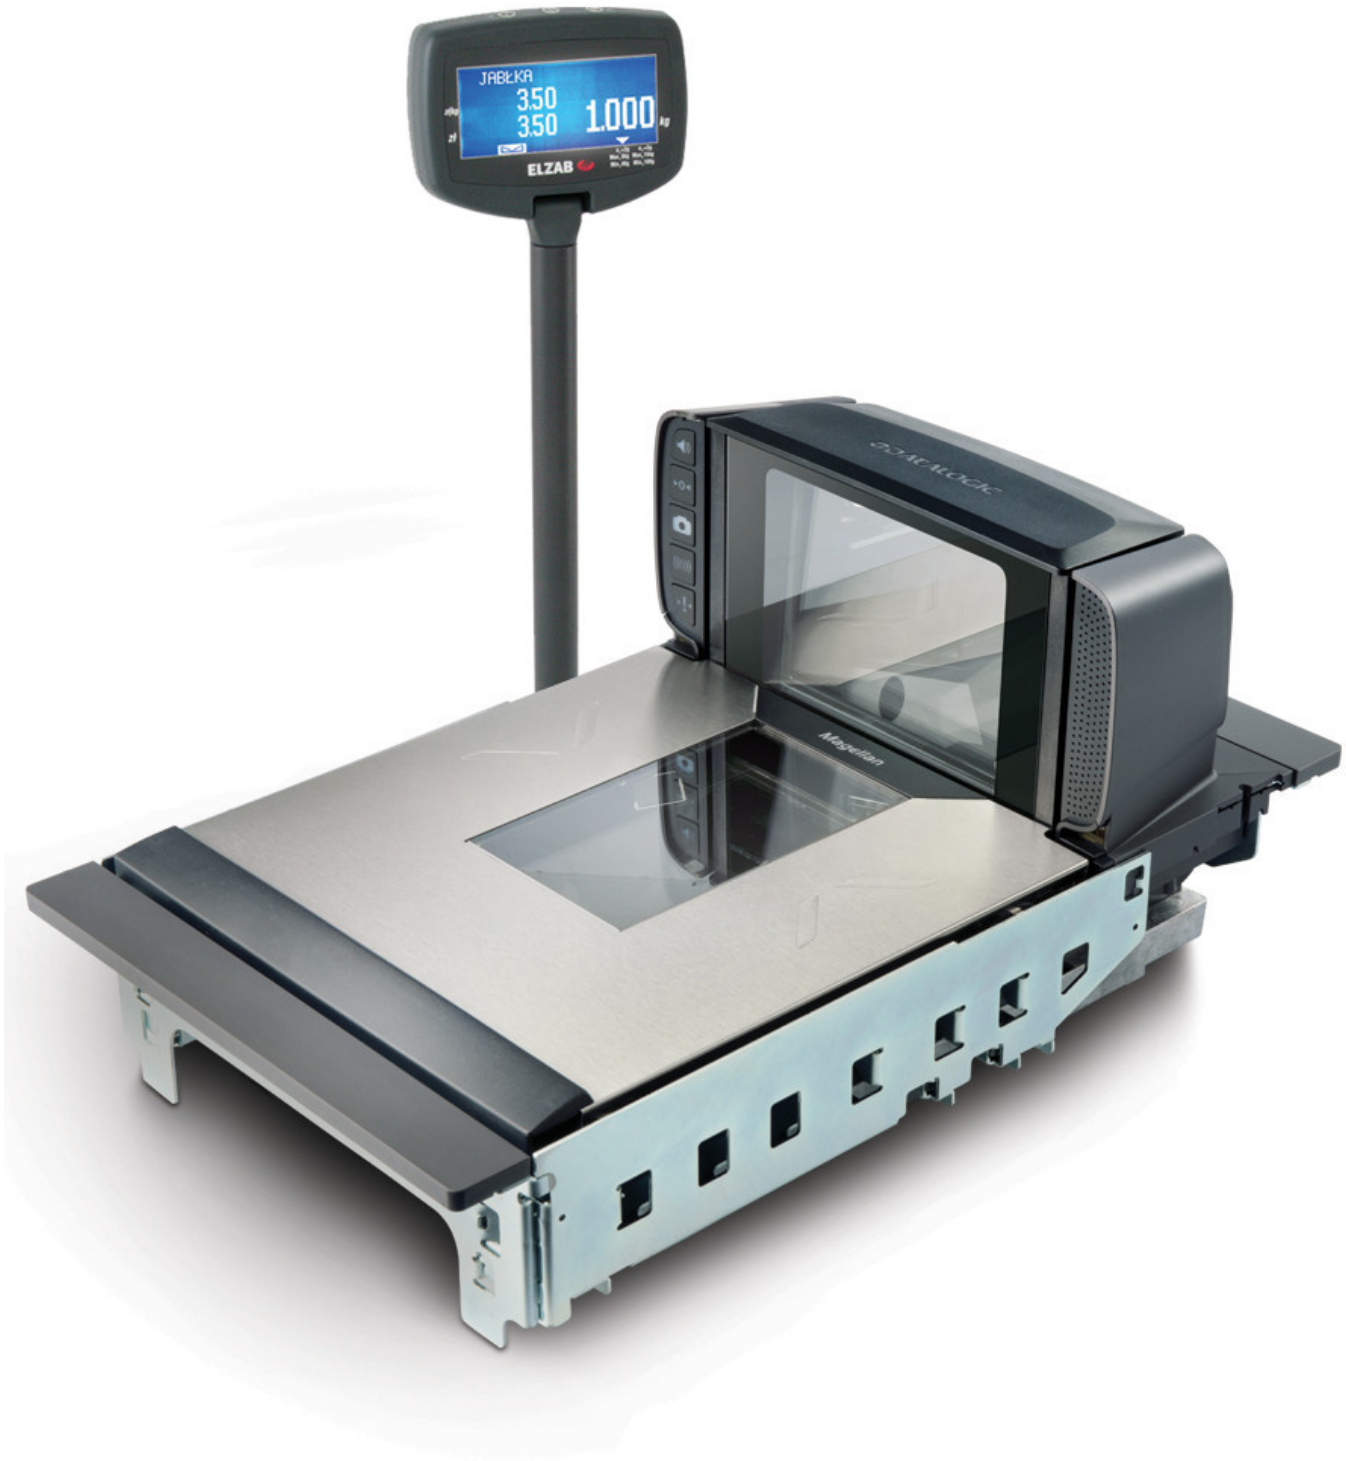

6/15 kg Obciążenie maksymalne


1 x LCD (opcja: dodatkowy zewnętrzny wyświetlacz) Wyświetlacz

RS232 Interfejs

Ważenie w obrębie boksu kasowego

Przed montażem dobieramy wymiary otworu, sposób osadzenia, wyświetlacz i połączenie z systemem POS. W zestawach ze skanerem jego konkretny model jest wskazany w nazwie i danych technicznych.

Pełne parametry znajdziesz w zakładce „Dane techniczne”. Pomożemy dobrać urządzenie do rodzaju produktów, miejsca instalacji i sposobu obsługi klientów.

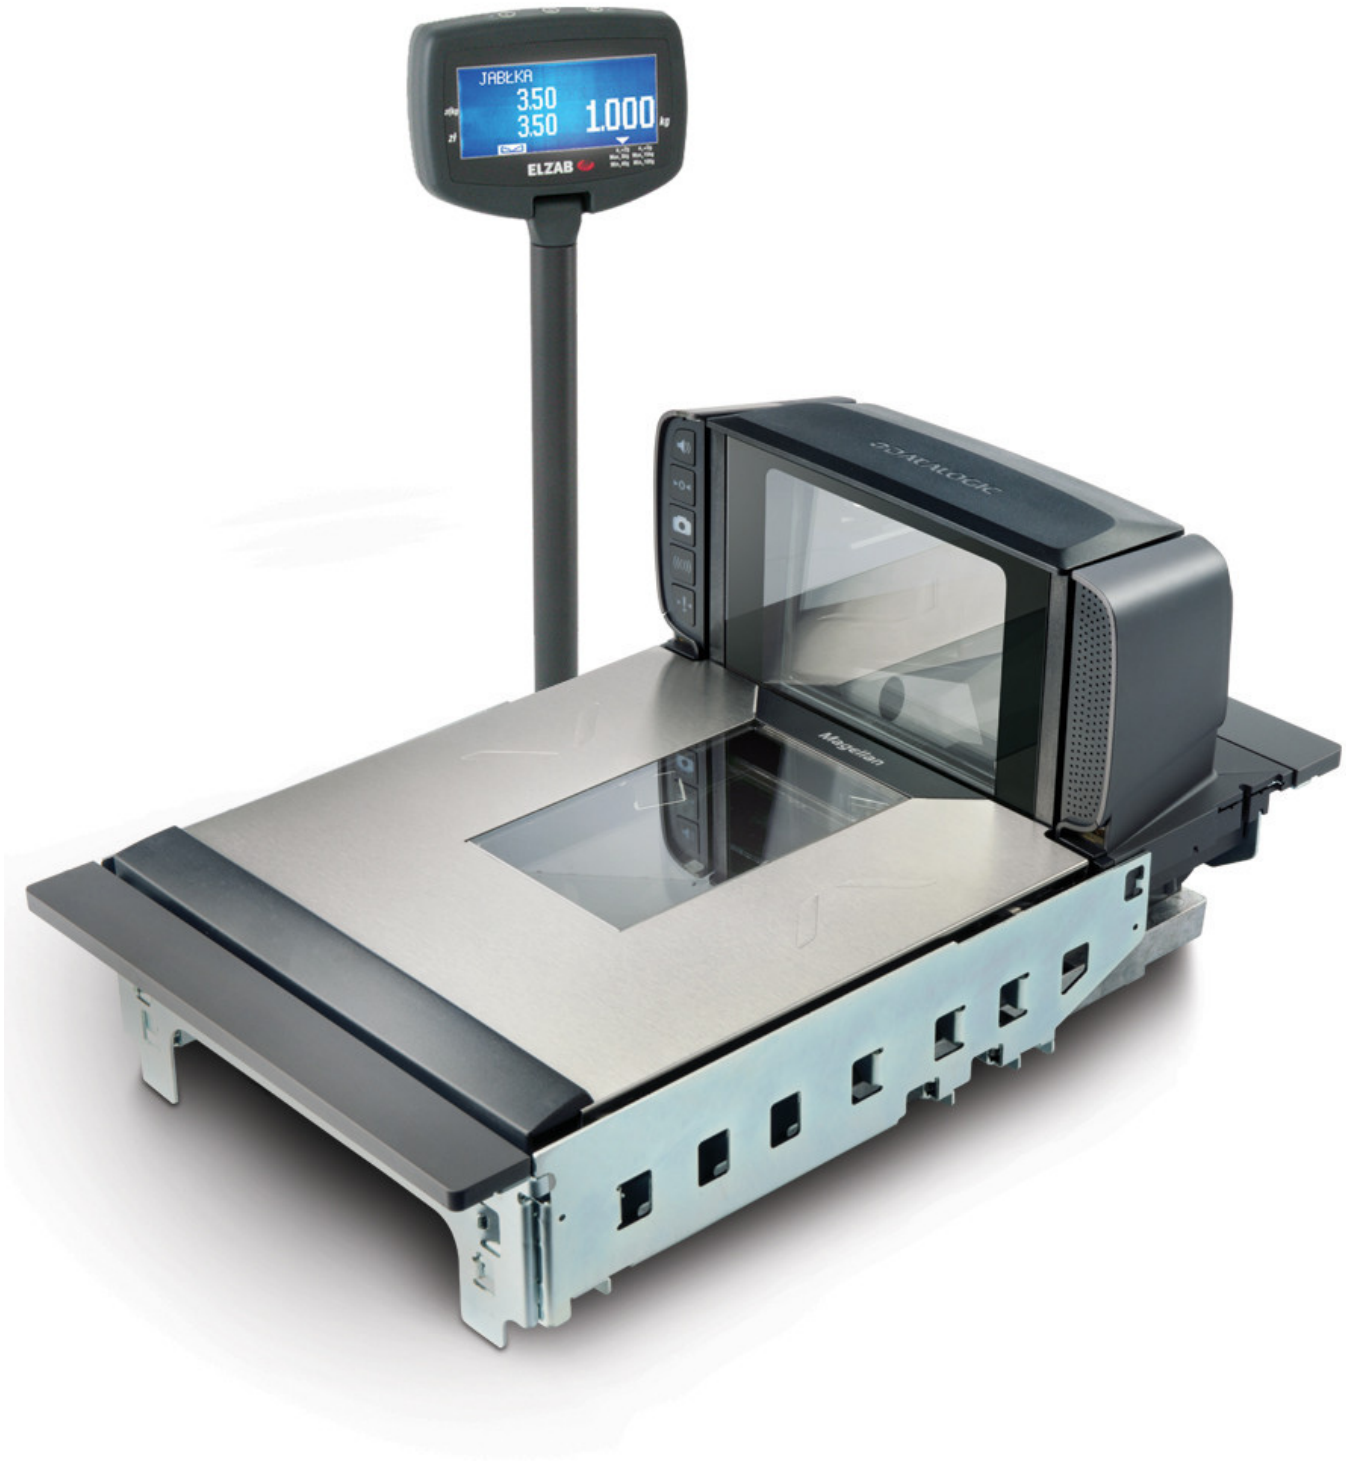

Polecana do branż

Sklepy spożywcze

Ważenie w miejscu obsługi klienta, bez zajmowania dodatkowej powierzchni osobną wagą.

Supermarkety

Integracja z boksem kasowym oraz organizacją skanowania towarów.

Stanowiska POS

Dobór komunikacji, wyświetlacza i sposobu montażu do konkretnej lady.

Dobierzemy wagę do Twojego stanowiska

Podaj rodzaj towaru, potrzebny udźwig oraz model kasy lub systemu POS, jeśli planujesz połączenie urządzeń. Potwierdzimy dostępność i konfigurację przed zamówieniem.

sklep@kasy24.com · 725 444 244

Dane techniczne

Neptun 2 MGL 9300I — dane techniczne

Model	Neptun 2 MGL 9300I
Sposób instalacji	do zabudowy
Obciążenie maksymalne	6/15 kg
Obciążenie minimalne	40 g
Dokładność	2 g (zakres 0-6 kg) 5 g (zakres 6-15 kg)
Interfejs	RS232
Wyświetlacz	1 x LCD (opcja: dodatkowy zewnętrzny wyświetlacz)
Wymiary szalki	292(W) x 401(D) mm
Masa	12,8 kg
Skaner	Magellan 9300i
Parametry skanera	bi-optyczny area imager 2D
Imager	Skanowanie obrazu: TDR: formaty graficzne: BMP, JPEG; skala szarości: 256, 16, 2 Podświetlenie: wiele rozproszonych diod LED: orientacja i długość fali zapewniające komfort patrzenia Zakres odczytu: płynny odczyt kodów liniowych i 2D we wszystkich płaszczyznach
Gniazda	interfejs uniwersalny RS-232 / IBM 46XX / USB: OEM (IBM) USB Plus Power (skaner i waga); RS- 232 (skaner) / RS-232 (waga); RS-232 (skaner) lub RS-232 z pojedynczym kablem (skaner i waga)
Kody 1D	automatyczne rozróżnianie wszystkich standardowych kodów 1D, w tym kodów liniowych GS1 DataBar kody kompozytowe

	EAN/JAN kody kompozytowe GS1 DataBar rozbudowane kody złożone GS1 DataBar kody złożone GS1 DataBar kody złożone wielokierunkowe GS1 DataBar MicroPDF417, PDF417 kody kompozytowe UPC A/E
Kody 2D	kody Aztec Data Matrix kody QR, Micro QR Interleaved 2 of 5
Materiały	szkło Datalogic Clear: szkło o wysokiej przepuszczalności właściwej, zoptymalizowane pod kątem wydajności obrazowania szkło Sapphire Laminated: dożywotnia gwarancja (opcjonalnie)
Electronic Article Survelience (EAS)	systemy punktu kontrolnego: zintegrowana antena EAS dla modeli Counterpoint IX i Evolve D11; Sensormatic: technologia oprogramowania sprzętowego SmartSentry Datalogic umożliwia współpracę ze sterownikiem dezaktywacji Sensormatic AMB-9010/IPS EAS; (AMB-5120); wyraźne wskaźniki prawidłowego odczytu / stanu EAS
Zasilanie	zewnętrzny zasilacz 12V, 100-240V, 50-60Hz Pobór mocy 12 W – skanowanie, 11 W – oczekiwanie